

# ProMik

## 인클로저 옵션

19" 랙, 19" 1/2 랙, 데스크탑



데스크탑



19" 1/2 랙




19" 랙



# 데스크탑

## Overview

생산, 플래싱 및 테스트 환경에 따라 ProMik은 전자 제조의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 인클로저 옵션을 제공합니다. 모든 ATE 장비에 통합을 위해 19" 및 19" 하프 랙은 간단한 통합과 모듈성을 보장합니다. 반면, 데스크탑 버전은 공간이 중요한 설치 상황이나 예를 들어 개발 중인 테이블탑 장치로 쉽게 통합될 수 있습니다.

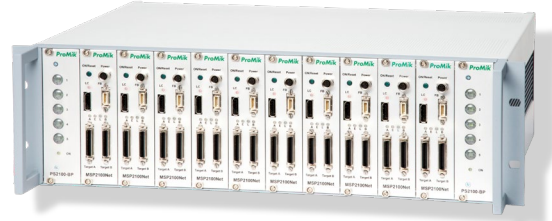

19" 1/2 랙

## 19" Rack Version

- 표준 ProMik 19" 랙에 최대 10개의 ProMik 모듈 수용
- 타겟 전원 공급을 제어하고 모니터링하는 통합 전원 공급 장치
- ProMik 랙 백플레인은 각 채널별 개별 케이블을 지원
- 프로그래머용 통합 이더넷 스위치 및 전원 공급 장치
- 후면 패널 연결: 100-240 VAC 및 이더넷 RJ45 호스트 인터페이스
- 랙 인클로저 표준 크기:
  - 크기: 482 x 133 x 432 mm

## 19" Half Rack Version

- 표준 ProMik 19" 랙에 최대 5개의 ProMik 모듈 수용
- 타겟 전원 공급을 제어하고 모니터링하는 통합 전원 공급 장치
- ProMik 랙 백플레인은 각 채널별 개별 케이블을 지원
- 프로그래머용 통합 이더넷 스위치 및 전원 공급 장치
- 후면 패널 연결: 100-240 VAC 및 이더넷 RJ45 호스트 인터페이스
- 랙 인클로저 표준 크기:
  - 크기: 267 x 133 x 432 mm

## Desktop Version

- 소형 폼 팩터
  - 견고한 디자인
- 전체 인클로저의 크기에 대한 데이터는 다음과 같습니다:
- 크기: 170 x 168 x 49 mm
- AC/DC 데스크탑 어댑터 15V 60W 포함



데스크탑



19" 1/2 랙